


DIJON-Z

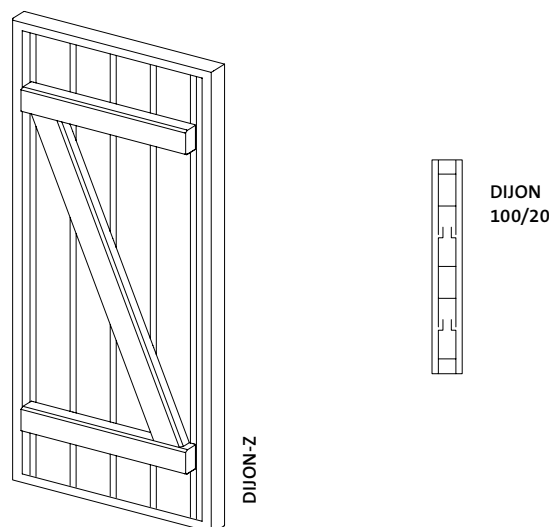


Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Bei Sonderformen kein Elektroantrieb möglich Beschlagspaket Typ 3 + Typ 4 möglich Beschläge nicht auf Balken montierbar Balkenmaß ist standardmäßig von oben und unten 200 mm zur Mitte eingerückt Balkeneinteilung nach Maßangabe möglich Balken seitlich um 45 mm eingerückt Balken bei Aufbauschloss seitlich um 90 mm eingerückt Nicht lieferbar mit Anschlagschemen 2L, 2R, 3L, 3R, 4 Wenn aufgrund der Flügelbreite der äußere Lamellenabschnitt <65 mm ist, wird die Lamellenaufteilung symmetrisch angeordnet Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

Surface	Fine structure matt (standard), silk gloss, matt Powder-coated 200 °C before assembly
Colours	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finishes	Wood, stone, rust
Pretreatment	Ocean Line Plus possible
Notes	Electric drive is not possible in combination with special shapes Hardware packages type 3 + type 4 are possible Fittings cannot be mounted to bar Bar dimension is as standard 200 mm inset to the centre from top and bottom Bar distribution also possible according to dimension specification Bar inset laterally by 45 mm Bar inset laterally by 90 mm on add-on lock Not available with stop diagrams 2L, 2R, 3L, 3R, 4 If the outer slat section is < 65 mm due to the width of the sash, slat distribution is organised symmetrically Drain holes at bottom of frame


Geschlossene/Isolierende Modelle Closed/Insulating models

Lamellenprofil
Slat profile




DIJON

Rahmenprofil
Frame profile




R25

Z-Balken / Querbalken
Z-bar / Crossbar

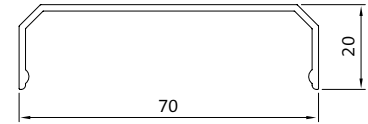

LZ

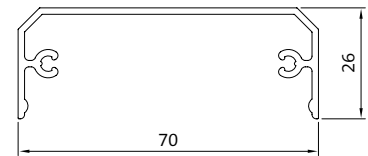

LQ

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2700 mm
Gewicht	ca. 12 kg/m ²
Rahmenprofil	25 × 25 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Füllung	100 × 20 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil (sichtbare Fläche)
Aufsatz	70 × 26 mm stranggepresstes Aluminiumprofil (Querbalken) 70 × 20 mm stranggepresstes Aluminiumprofil (Z-Balken)
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt
Optionen	Aufbauschloss Falzleiste Elektroantrieb Basisrahmen Zargen Vormontage Ausklüpfung Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil) Windfalle zusätzlicher Balkenaufsatz

Min./Max. dimensions	Width: 280 to 800 mm Height: 800 to 2700 mm
Weight	Approx. 12 kg/m ²
Frame profile	25 × 25 mm extruded aluminium profile
Centre	100 × 20 mm extruded aluminium hollow chamber profile (visible area)
Attachment	70 × 26 mm extruded aluminium profile (crossbar) 70 × 20 mm extruded aluminium profile (Z-bar)
Stop bead	Supplied loose, black or white rubber (depending on sash colour)
Corner connections	Glued-in aluminium bracket
Options	Add-on lock Rabbet bead Electric drive Basic frame Frames Pre-installation Notching Special shapes (arched frame profile) Catch Additional bar attachment