




MSV-BRIG (-SE)

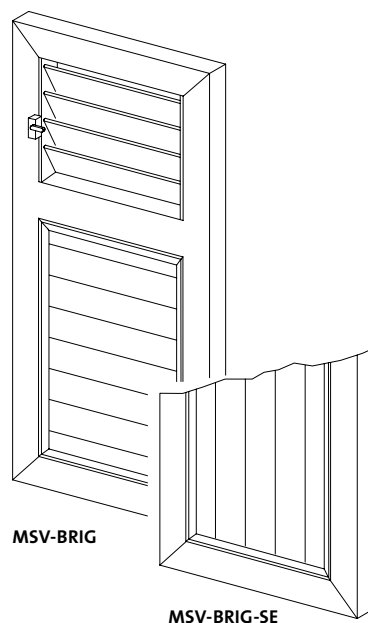


MS
54/10



MS
54/10



GE
73/10



GE-SE
73/10

Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Querriesaufteilung 1/3 oben, 2/3 unten Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung) Einsätze austauschbar Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff Verstellhebel sitzt ungefähr in der Mitte des verstellbaren Feldes Aufbauhöhe Verstellhebel ca. 30 mm – Achtung bei Kröpfung Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Aussteller nur im Füllungsfeld möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323)
Easyflex	Verfügbar


Surface	Fine structure matt (standard), silk gloss, matt Powder-coated 200 °C before assembly
Colours	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finishes	Wood, stone, rust
Pretreatment	Ocean Line Plus possible
Notes	Distribution of horizontal cross-panel: 1/3 top, 2/3 bottom Division by dimensions specification possible (depending on distribution of slats) Inserts are exchangeable Slat end caps made of black plastic Adjustment lever is positioned roughly in the centre of the adjustable panel Structural height of adjustment lever approx. 30 mm – please observe in regard to cranking Drain holes at bottom of frame Opener can only be positioned in the centre panel When shutter closures are used (art. no. 5315/5316) supports are required (art. no. 5323)

Easyflex	Available
----------	-----------

Bewegliche Lamellen

Moving slats


Lamellenprofil
Slat profile



GE


MS

Rahmenprofil
Frame profile



R75

Querfries
Horizontal cross-panel



Q60

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 9 kg/m²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	73 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Verstellung	Verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Ausklüfung Aufbauschloss Aussteller Etagenverriegelung Elektroantrieb Falzleiste Längsfries Halbrundbogen (aufgesetzt) Querfries Kurbelinnenöffner Stangenschloss Basisrahmen Vormontage Stichbogen hohl (aufgesetzt) Windfalle Stichbogen massiv (aufgesetzt) Zargen

Min./max. dimensions	Width: 280 to 800 mm Height: 800 to 2500 mm
Weight	Approx. 9 kg/m²
Frame profile	75 × 32 mm extruded aluminium hollow chamber profile
Slat profile	54 × 10 mm extruded aluminium hollow chamber profile
Slat carrier profile	32 × 11 mm extruded aluminium profile
Horizontal cross-panel profile	60 × 32 mm extruded aluminium hollow chamber profile
Centre	73 × 10 mm extruded aluminium hollow chamber profile
Adjustment	Adjustable slats via lateral swivel lever lock with detent positions
Stop bead	Supplied loose, black or white rubber (depending on the sash colour)
Corner connections	Aluminium bracket, glued-in and additionally secured by plastic pins
Options	Notching Add-on lock Opener Floor locking Electric drive Rabbet bead Vertical cross-panel Half-round arch (mounted) Horizontal cross-panel Inside opener crank Rod lock Basic frame Pre-installation Segmental arch, hollow (mounted) Catch Segmental arch, solid (mounted) Frames